



## Przekrój B-B

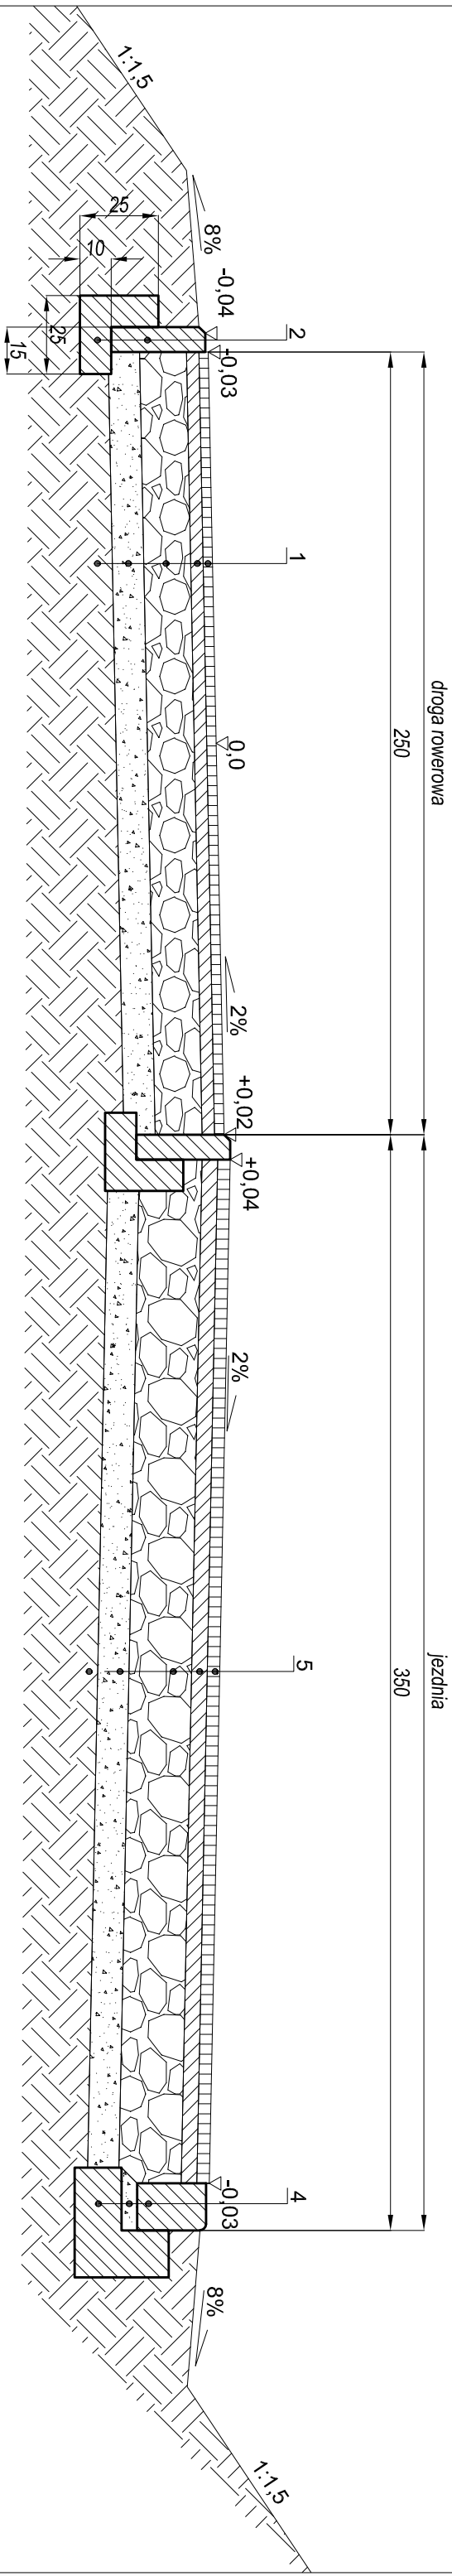

1.
  - w-wa ścieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 3 cm
  - w-wa wiążąca - beton asfaltowy AC11W gr. 4 cm
  - podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
  - w-wa odsączająca - pospółka gr. 10 cm
  - grunt rodzimy
2.
  - obrzeże ciężkie 30x8
  - ława betonowa C12/15
3.
  - w-wa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm
  - w-wa wiążąca - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
  - podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 20 cm
  - w-wa odsączająca - pospółka gr. 10 cm
  - grunt rodzimy
4.
  - krawężnik najazdowy 22x15
  - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
  - ława betonowa C12/15
5.
  - w-wa ścieralna - AC8S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca - AC11W gr. 5 cm
  - podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5 C<sub>30</sub> st. mech. E<sub>v</sub>2=130 MPa gr. 20 cm
  - w-wa odsączająca - pospółka st. mech. E<sub>v</sub>2=80 MPa gr. 10 cm
  - grunt rodzimy

## UWAGI:

- 1) Wymiary podano w [cm]
- 2) Różne wysokościowe podano w [m]
- 3) Połączenia nawierzchni należy wykonać przy użyciu uszczelniającej masy zalawowej.

 <p><b>Pracownia Projektów Drogowych</b>  <b>Wojciech Łoś</b>          ul. Małtańska 6; 75-430 Koszalin          tel. 501 519 776</p>			
Temat:	Droga serwisowa Droga rowerowa.		
Lokalizacja:	Lubiechowo; gm. Karfino; dz. nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwinićno, dz. nr 86, 88, 90, 143 obr. Lubiechowo		
Inwestor:	Gmina Karfino pł. Jana Pawła II 6 78-230 Karfino	Data:	11.2017
Branża:	DROGOWA	Skala:	1:20
Treść:	Projektuje konstrukcyjne	Rys. nr:	
Projektant:	mgr inż. Wojciech Łoś upr. ZAP/0146/POOD/14		
Sprawdzający:			
Sporządzający:		D2.2	