


Przekrój A-A

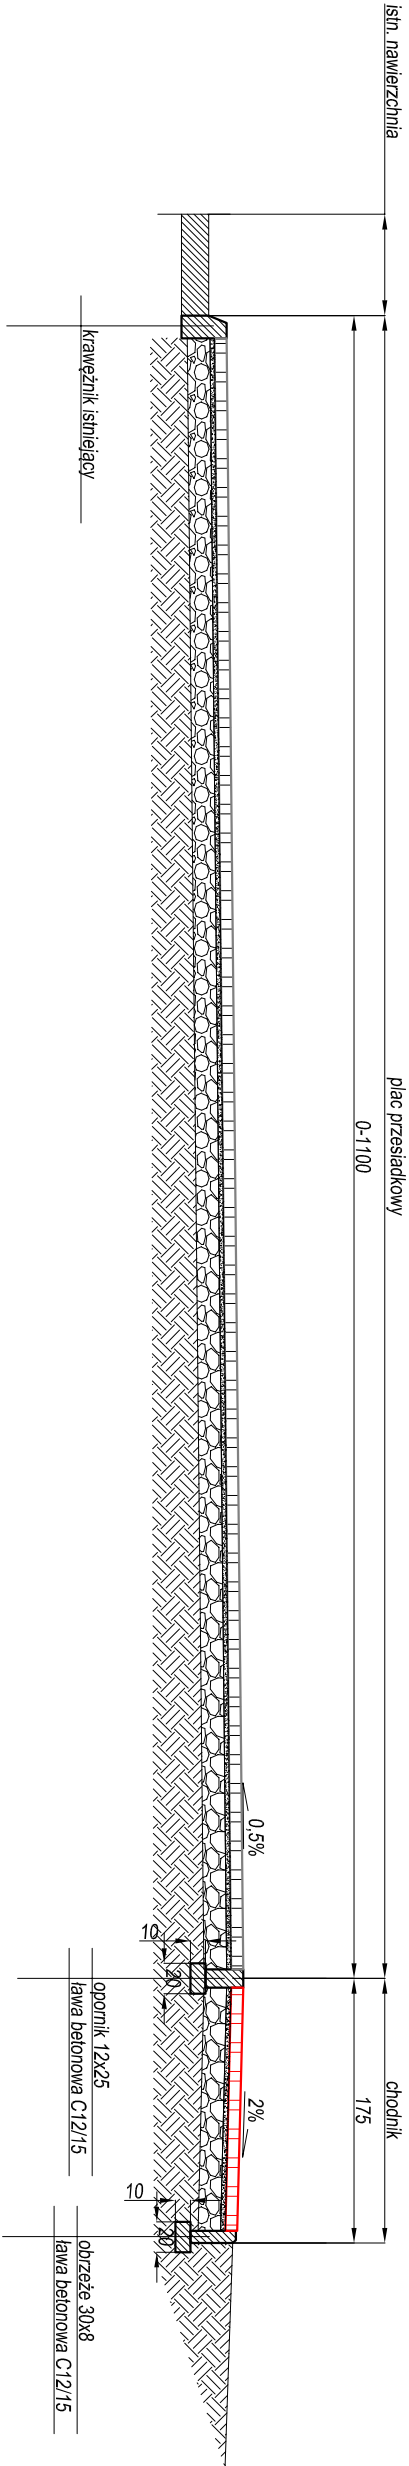


PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY:

- kostka betonowa typu HOLLAND gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 CNR słab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 15 cm
- grunt rodzimy

UWAGI:

- 1) wymiary podano w [cm]
- 2) kolorystyka nawierzchni:
  - szary - utwardzenie działki
  - czerwony - chodnik

<div><div></div><div>Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś ul. Maltańska 6: 75-430 Koszalin tel. 501 519 776</div></div>			
Temat:	Uwarczenie działki budowlanej i wiala na rowery		
Lokalizacja:	KARLINO, ul. Dworcowa dz. nr 31/6 obr. 003 (Karłino-miasto)		
Inwestor:	Gmina Karłino pl. Jana Pawła II 6 78-230 Karłino	Data:	12.2017
Branża:	DROGOWA	Skala:	
Treść:	Przekrój konstrukcyjny A-A	1:500	
Projektant (b. drogowa):	mgr inż. Wojciech Łoś upr. ZAP/0146/POOD/14	Rys. nr:	
Sprawdził:			
Sporządził:			D2